



LEUCHTREKLAMEPROFILE


Legierung: EN AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Lagerlängen: 6000/6100 mm. Die Profile sind problemlos und schnell zu verarbeiten und einfach in der Montage. Für Fragen zur Verarbeitung und der Auswahl von Profilen für einen bestimmten Anwendungsfall beraten wir Sie gern.

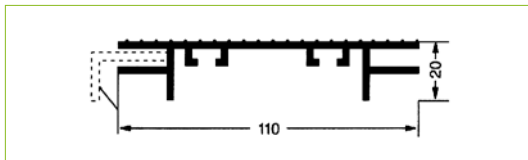


AVLP 110: Profil für Hauben als Wand oder Ausstecktransparent; Befestigung der Haube mit Blechschraube

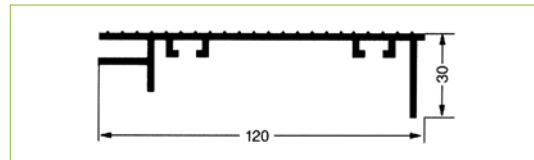


AVLP 120: Profil für Hauben als Wandtransparent; Befestigung der Haube mit Blechschraube

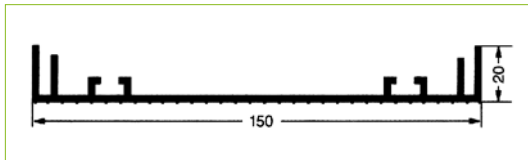


AVLP 150 OG: Grundprofil für stehende Acrylscheiben als Wand- oder Ausstecktransparent

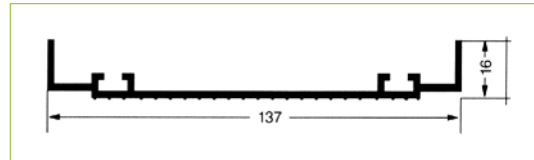


AVLP 137 OG: Öffnerprofil zu AVLP 150 OG; mit Abdeckwinkel 20x20x2 zu verarbeiten, oder für ein formschönes Transparent nur diese Profile verwenden und mit Facette (AVLP 16) oder Softline (AVLP 17) abdecken

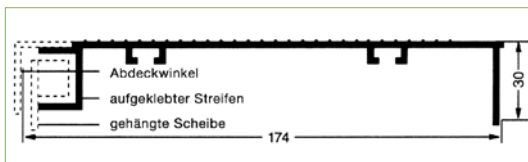


AVLP 174 OG: Profil für große Wandtransparente mit gehängten Scheiben; Abdeckung mit Winkel 30x20x2 oder mit Facette (AVLP 16) oder Softline (AVLP 17)

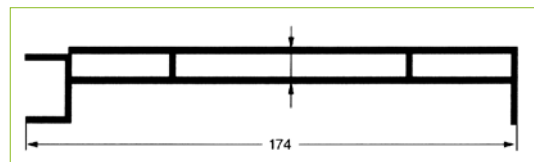


AVLP 174: Hohlkammerprofil für größere Wandtransparente mit gehängten Scheiben; Abdeckung mit Winkel 30x20x2 oder mit Facette (AVLP 16) oder Softline (AVLP 17); Eckverbindung mit Winkel 8 mm stark

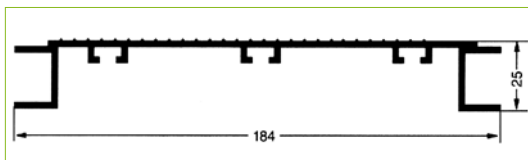


AVLP 184 OG: Profil für Ausstecktransparente (auch freistehend) mit gehängten Scheiben; Abdeckung mit Winkel 30x20x2 oder mit Facette (AVLP 16) oder Softline (AVLP 17)

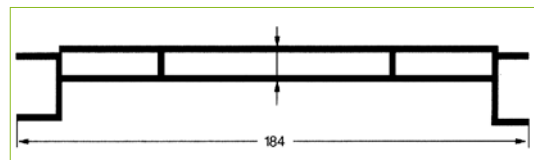


AVLP 184: Hohlkammerprofil für größere Ausstecktransparente (auch freistehend) mit gehängten Scheiben; Abdeckung mit Winkel 30x20x2 oder mit Facette (AVLP 16) oder Softline (AVLP 17); Eckverbindung mit Winkel 8 mm stark

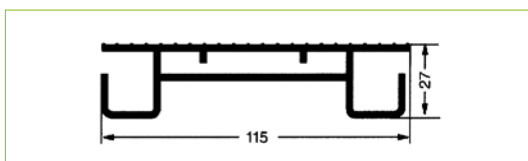

AVLP 115: Hohlkammerprofil für größere Wand- und Ausstecktransparente mit Hauben; Eckverbindung mit Winkel 5 mm stark



AVLP 16: Abdeckwinkel Facette



AVLP 17: Abdeckwinkel Softline